




## VOLANTE

Volante is een veelzijdige inkommat die op verschillende locaties ingezet kan worden. De Volante is geoptimaliseerd voor vochtopname en werkt het best in combinatie met een buitenmat.

De Volante houdt inkomzones, trappenhuizen en liften vrij van vocht en vuil. En dus ook in de commerciële gebouwen, middelgrote en grote kantoren waar de Volante het beste tot zijn recht komt.

Volante heeft zijn luxe tapijtuitstraling en levendige oppervlaktestructuur te danken aan de friséconstructie. Het resultaat is een slijtvaste mat die comfortabel aanvoelt en een warm, zacht uiterlijk heeft. De veerkrachtige pool en het gemêleerde design werken samen om vuil aan het zicht te onttrekken. Subtiële pin points dragen daar aan bij. Door het gekozen garen onderscheidt de Volante zich met een warme, rijke kleurdefinitie.

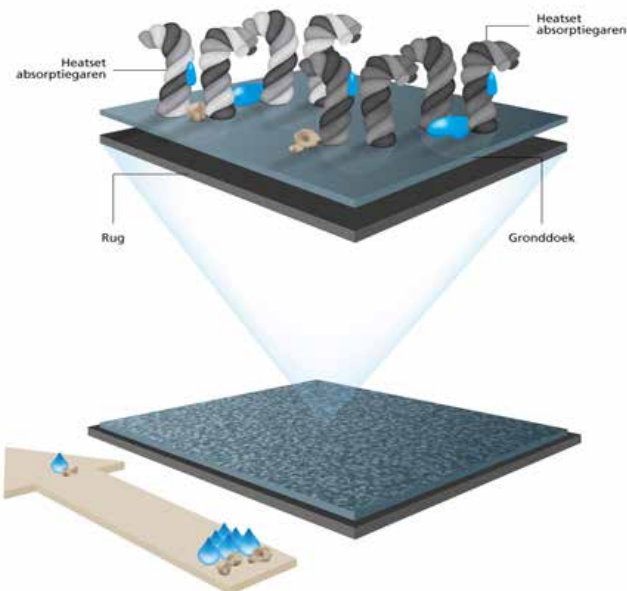

Binnen



Naaldhakken



Transportwagentjes  
Rolstoelen



Oprolbaar

# VOLANTE

## WAAR TE GEBRUIKEN

	veel verkeer	normaal verkeer
niet gecombineerd met buitenmat	A	B
gecombineerd met buitenmat	C	D
buitenmatten	E	


## KLEUREN




700 Grijs



702 Beige



705 Zwart



704 Bruin

## SPECIFICATIES

Poolmateriaal	100% polyamide
Rug	PVC
Gronddoek	nonwoven PET/PA
Garenconstructie	Frise
Dessin	Gemêleerd
Kleur	4
Poolgewicht ISO 8543	+/- 950 gram/m <sup>2</sup>
Totaalgewicht ISO 8453	+/- 3.800 gram/m <sup>2</sup>
Poolhoogte ISO 1766	+/- 6,0 mm
Totaalhoogte ISO 1765	+/- 8,0 mm
Pooldichtheid ISO 8543	0,132 g/cm <sup>3</sup>
Aantal noppen ISO 1763	ca. 114.1000 m <sup>2</sup>
Geruiksklasse EN 1307	32
Wearing Klasse EN 1963	32
Comfort EN 1307	LC2

Geschiktheid voor rolstoelers EN985	Intensief gebruik
Geschiktheid voor trappen	Intensief gebruik
Dimensionele stabiliteit ISO 2551	<0,4%
Lichtechtheid ISO 105 B02	> 7
Waterdichtheid ISO 105 B01	4 - 5
Wrijftechtheid ISO 105 E02	4 - 5
Zout water ISO 105 E02	4 - 5
Shampoo BS 1006	4 - 5
Organische oplosmiddelen ISO 105 X05	4 - 5
Absorptievermogen TNO W6034	+/-6,2l/m <sup>2</sup>
Brandgedrag Euroclass EN13501	Cfl /s1
Slipgevoeligheid EN 13893	DS
Statische oplading ISO 6356	<-1,4 kV
Zandabsorptie klasse	1
Zandabsorptie optische klasse	3,5
Prestatie verklaring	Beschikbaar
Breedte rollen	135 & 200 cm
Rollengte	+/- 20 m

Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze publicatie gedrukt werd. Inkommaten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn steeds op aanvraag.