


COLORTRAFFIC

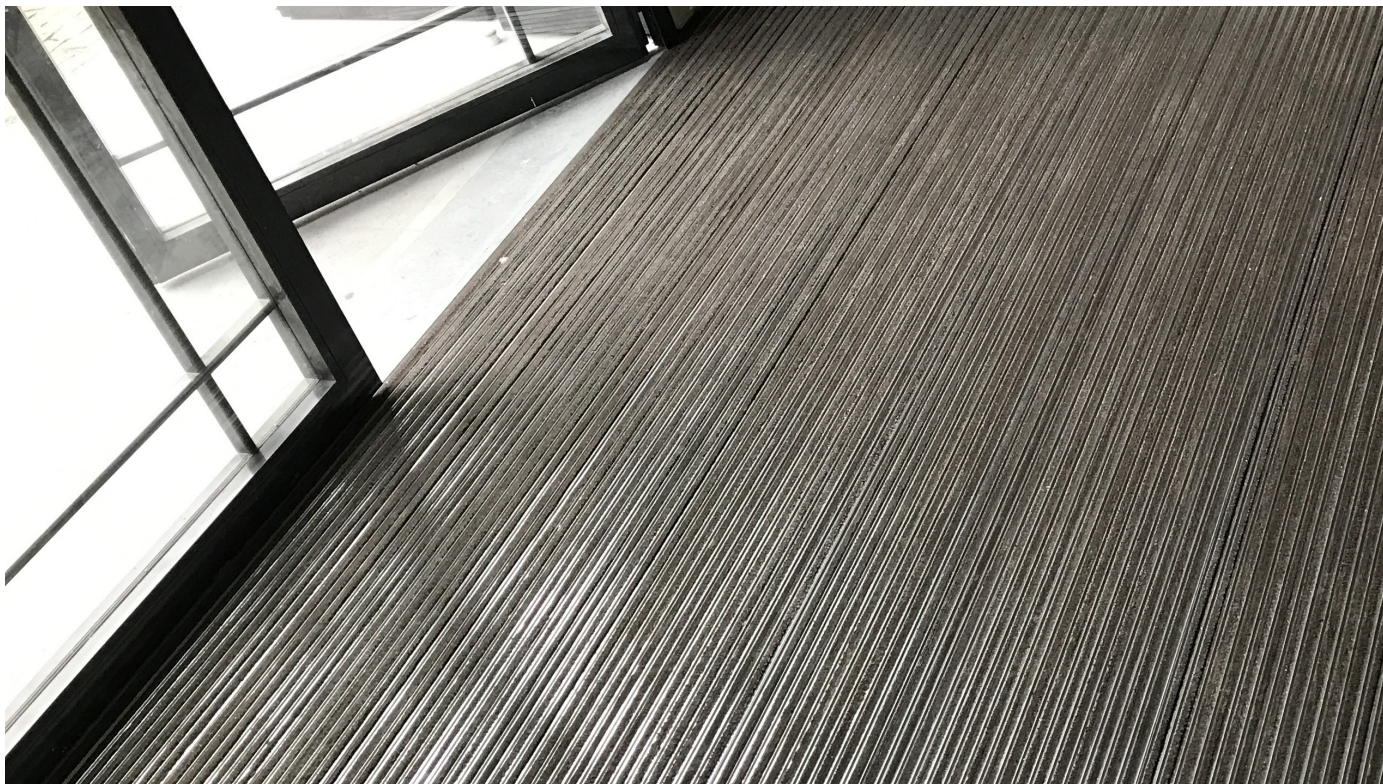


Deze inkommat schraapt en droogt voortreffelijk de schoenzolen waarbij het vuil op de tussenliggende profielen blijft liggen. Het aluminium, aluminium natuurkleurig geanodiseerd, roestvrijstaalkleurig of het PVC tussenprofiel, geeft aan de inkommat een kleurrijk aspect.


De ROSCO Colortraffic inkommat is bestand tegen intensief loopverkeer. Zacht en geruisloos onder de voeten geeft de ROSCO Colortraffic een stevig loopvlak, ook voor naaldhakken en kinderwagens. Te reinigen met borstel of stofzuiger.

Schoonloopmat voor toepassing in een uitsparing die samengesteld is uit rubber strips, die met nylon vezels doorweven zijn met een licht kleurverschil (kleur grijs-zwart-bruin). De nylon vezels komen aan het boven- en onderoppervlak van de rubber tevoorschijn. Daardoor is deze mat aan beide zijden bruikbaar.

COLORTRAFFIC CNE



COLORTRAFFIC CND



Binnen



Naaldhakken



Transportwagentjes



Rolstoelen



ROSCO

One partner, many finishing solutions

PROFIELMAT COLORTRAFFIC



Ecologische schoonloopinkommat met dubbelzijdig loopvlak voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak	RECUPERATIE RUBBER STRIPS, VERSTERKT EN BEDEKT MET NYLON VEZELS kleurnuance: grijs - zwart - bruin BREEDTE STRIPS: 14 MM CNEA rubber/nylon & aluminium profielen CNEAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen CNEAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen CNEP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen BREEDTE STRIPS: 28 MM CNDA rubber/nylon & aluminium profielen CNDAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen CNDAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen CNDP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen
• Samenstelling	Breedte strips: 14 of 28 mm Breedte tussenprofiel: 15 mm Gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede
• Matdikte	+/- 22 mm
• Toepassing	Binnen In een matput met ROSCO standaard inkommatkader Bruikbaar aan beide zijden bij symmetrische vormen Particuliere woningen Handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector
• Onderhoud	Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

SPECIFICATIES

Poolmateriaal	Rubber strips + nylon vezels	Tussenprofielen	Aluminium (A) PVC (P)
Totaalgewicht	+/- 12.000 g/m ²	Profielafstand	15 mm
Totaalhoogte	+/- 22 mm	Verbinding	Gegalvaniseerd staal
Breedte strips PNE	+/- 14 mm		
Breedte strips PND	+/- 28 mm		
• Standaardmaten	583 x 383 mm 783 x 484 mm 783 x 584 mm	883 x 584 mm 983 x 584 mm 983 x 784 mm	1183 x 584 mm 1183 x 784 mm 1183 x 884 mm
• Maatwerk	In elke gewenste afmeting en vorm (grotere matten in segmenten van maximum 600 mm). Ook verkrijgbaar in open structuur.		

Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze publicatie gedrukt werd. Inkommaten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn steeds op aanvraag.