

POLYTRAFFIC




Schraapt en droogt voortreffelijk de schoenzolen waarbij het vuil op de tussenliggende profielen blijft liggen. Het aluminium, aluminium natuurkleurig geanodiseerd, roestvrijstaalkleurig of het PVC tussenprofiel, geeft aan de inkommat een kleurrijk aspect.

De ROSCO Polytraffic inkommat is bestand tegen intensief loopverkeer. Zacht en geruisloos onder de voeten geeft de ROSCO Polytraffic een stevig loopvlak, ook voor naaldhakken, kinderwagens en rolstoelgebruikers. Te reinigen met borstel of stofzuiger. De mat kan ook met water en een zachte zeep geschrobd worden.


KLEUREN



101 - Grijs



102 - Zwart



106 - Zebra



Binnen




Naaldhakken




Transportwagentjes
Rolstoelen

POLYTRAFFIC PNE

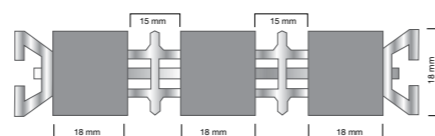

POLYTRAFFIC PND

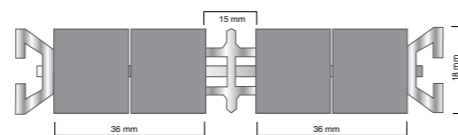

PROFIELMAT POLYTRAFFIC

Schoonloopinkommat met dubbelzijdig loopvlak voor toepassing in een uitsparing

• Loopvlak	NIEUWE RUBBER STRIPS Doorweven met nylon vezels - kleuren mat: 101 (grijs) - 102 (zwart) - 106 (zebra) Zuiver rubber - kleur: zwart (op aanvraag)
	BREEDTE STRIPS: 14 MM PNEA rubber/nylon & aluminium profielen PNEAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen PNEAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen PNEP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen
	BREEDTE STRIPS: 28 MM PNDAN rubber/nylon & aluminium profielen PNDAN rubber/nylon & natuurkleurig geanodiseerde aluminium profielen PNDAR rubber/nylon & roestvaststaalkleurig geanodiseerde aluminium profielen PNDP rubber/nylon & gekleurde (GS: grijs - ZT: zwart) kunststof profielen
• Samenstelling	Breedte strips: 14 of 28 mm Breedte tussenprofiel: 15 mm Gegalvaniseerde staaldraad van 2 mm doorsnede
• Matdikte	+/- 18 mm
• Toepassing	Binnen In een matput met ROSCO standaard inkommatkader Bruikbaar aan beide zijden bij symmetrische vormen Particuliere woningen, handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector
• Onderhoud	Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

SPECIFICATIES

Materiaal strips	Rubber strips + nylon vezel	Tussenprofielen	Aluminium (A) PVC (P)
Totaalgewicht	+/- 16.000 g/m ²	Aluminiumdikte	1,5 mm
Totaalhoogte	+/- 18,0 mm	Profielafstand	15 mm
Breedte strips	PNE +/- 14,0 mm	Verbindingen	Gegalvaniseerd staal
Breedte strips	PND +/- 28,0 mm		

• Standaardmaten	583 x 383 mm	883 x 584 mm	1183 x 584 mm
	783 x 484 mm	983 x 584 mm	1183 x 784 mm
	783 x 584 mm	983 x 784 mm	1183 x 884 mm
• Maatwerk	In elke gewenste afmeting en vorm (grotere maten in segmenten van maximum 600 mm). Ook verkrijgbaar in open structuur		

Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze publicatie gedrukt werd. Inkommaten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn steeds op aanvraag.

F/1/POLYTRAFFIC//10/2018/N