


VARIO JUNIOR

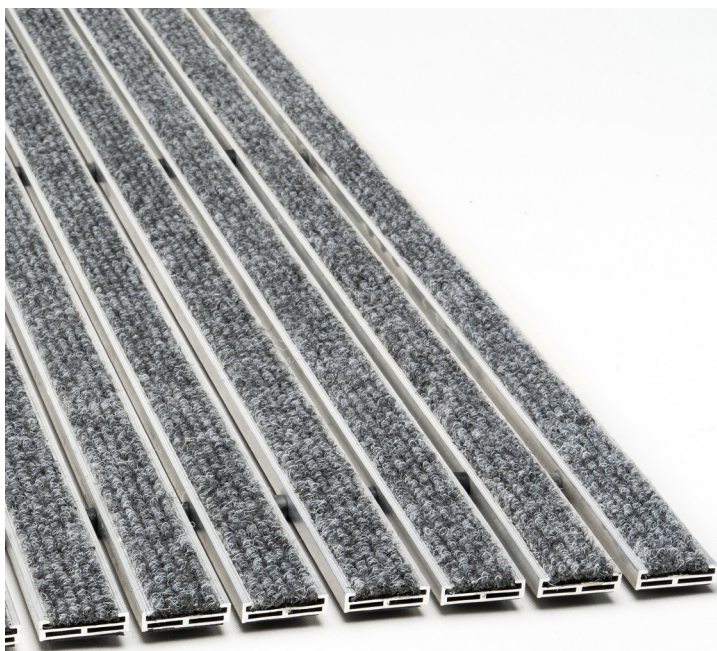


ROSCO VARIO JPO – JPGO – JNO – JNGO - Samengesteld uit een aluminium draagprofiel (JPO – JNO) of aluminium gelakt (JPGO – JNGO) in de kleuren grijs of zwart, met een loopvlak uit polyamide vezels (JPO – JPGO) of polypropyleen naaldvilt (JNO – JNGO). De aluminium profielen zijn aan de onderzijde over de volle lengte voorzien van een celrubber om tikken of kleppen van de mat op de ondergrond tegen te gaan. De aluminium profielen zijn gescheiden door zwarte rubber ringen van 4 mm breedte. Het geheel wordt samengehouden door roestvrijstaaldraad van 2 mm doorsnede.


ROSCO VARIO JUNIOR JPSO – JNSO – De versies JPO & JNO zijn ook te verkrijgen met extra schraapprofiel. Bij dit type inkommat zijn de aluminium profielen gescheiden door zwarte rubber ringen van 4 mm breedte en door een aluminium schraapprofiel.

- Afmeting buitenkant aluminium draagprofiel: 30 x 8,3 x 1,2 mm
- Afmeting binnenkant aluminium draagprofiel: 22,6 x 10,1 mm
- Afmeting aluminium schraapprofiel JPSO / JNSO : 3 x 10 x 5 mm


VARIO JPSO




VARIO JNO - JNGO



VARIO JNSO

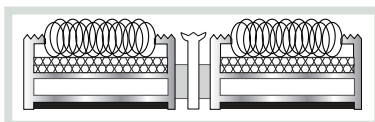

VARIO JPO - JPGO



Binnen



Naaldhakken



Transportwagentjes



Rolstoelen



Oprolbaar

ROSCO

One partner, many finishing solutions

PROFIELMAT VARIO JUNIOR

Oprolbare inkommat voor toepassing in een uitsparing of bovenop de vloer met aanloopprofiel

- Loopvlak
POLYAMIDE VEZELS - kleuren: 101 (grijs) - 102 (zwart) - 103 (taupe) - 104 (bruin)
JPO polyamide & aluminium profiel
JPSO polyamide & aluminium profiel + aluminium schraapprofiel
JPGO polyamide & gelakt (zwart of grijs) aluminium profiel

POLYPROPYLEEN NAALDVILT VEZELS - kleuren: 101 (grijs) - 102 (zwart)
JNO polypropyleen naaldvilt & aluminium profiel
JNSO polypropyleen naaldvilt & aluminium profiel + aluminium schraapprofiel
JNGO polypropyleen naaldvilt & gelakt (zwart of grijs) aluminium profiel

- Samenstelling
Profielbreedte 30 mm
Zwarte rubber ringen van 4 mm
Roestvrijstaaldraad van 1,2 mm doorsnede
Aan de onderzijde over de volle lengte voorzien van een celrubber om tikken of kleppen op de ondergrond tegen te gaan

- Matdikte +/- 12 mm

- Toepassing
Binnen
In een ondiepe matput met inkommatkader JAN - ideaal voor renovaties
Ook beschikbaar met een aanloopprofiel voor traploze overgang bij plaatsing bovenop de vloer
Particuliere woningen, handelszaken, bedrijven, overheidsgebouwen & zorgsector

- Onderhoud Stofzuigen, bij sterke vervuiling shamponeren

SPECIFICATIES

Poolmateriaal	Polyamide	Totaalgewicht	+/- 6000 g/m ²
	Naaldvilt	Totaalhoogte	+/- 12 mm
Rug	Celrubber	Breedte profiel	30 mm
Drager	Aluminium	Verbinding	RVS kabel
Tussenringen	Rubber	Schraapprofiel	Aluminium
Breedte tussenringen	4 mm		

- Standaardmaten
582 x 384 mm 882 x 584 mm 1182 x 584 mm
782 x 484 mm 982 x 584 mm 1182 x 784 mm
782 x 584 mm 982 x 784 mm 1182 x 884 mm

- Maatwerk In elke gewenste afmeting en vorm

KLEUREN

Zie pagina 'kleuren'

Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze publicatie gedrukt werd. Inkommaten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn steeds op aanvraag.

KLEUREN

POLYAMIDE



101 - Grijs



102 - Zwart



104 - Bruin



106 - Espresso

NAALDVILT



101 - Grijs




102 - Zwart


BORSTELS



ZT - Zwart



BN - Bruin



GS - Grijs